


ブロンズスピードコントロールマフラ

SCM シリーズ



表示記号



注文記号

SCM — □ □

Speed Control
Muffler
スピードコントロール
マフラ

管接続口径

18	1/8
28	1/4
38	3/8
48	1/2
68	3/4
88	1

絞 る: SCM スピードコントローラ付ブロンズマフラは豊富なバリエーションでエアバルブ、単動形シリンダの排気ポートに安全かつ低レベルな排気音量で必要に応じた制御流を供給します。調整ネジによる最終的な位置は外付けのロックナットで固定することが可能です。

安 全: SCM シリーズマフラは真鍮の外殻によって完全に固定、保護されており、安全にご使用いただけます。

仕 様


仕様	型式	SCM-18	SCM-28	SCM-38	SCM-48	SCM-68	SCM-88
管接続口径 注3 R		1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
全長	cm	3.8	4.3	4.3	5.1	7.0	7.6
材質	本体	黄銅					
	エレメント	焼結黄銅(40 μm)					
有効断面積	mm ²	11	16	20	45	60	60
最高使用圧力 注1		1.0MPa (10kgf/cm ²)					
保証耐圧力		2.1MPa (21.1kgf/cm ²)					
使用温度範囲		1.6~150℃ 注2					
重量	g	18	32	49	84	134	215

注1) 電磁弁の一次側圧力を示します。

注2) エアー質（露点）によっては断熱膨張で凍結する恐れがあります。

注3) 全ての形式で、ねじの種類にNPT もあります。

寸法図(単位:mm)

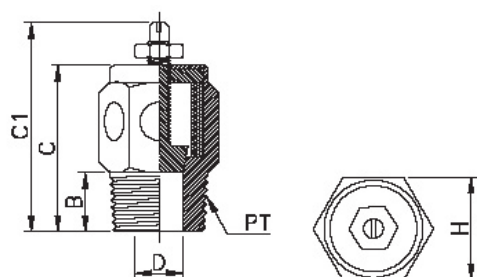

	PT R	B	C	C1	D	H
SCM-18	1/8	7	22	29	3.5	13
SCM-28	1/4	10.5	29.5	37	5	14
SCM-38	3/8	12.5	31	39	7	18
SCM-48	1/2	16	38	44.5	9.5	22
SCM-68	3/4	17	43	50	13	27
SCM-88	1	20	47	54.5	17.5	34