


ステンレス排気マフラ

SSBM シリーズ



表示記号



注文記号

SSBM — □ □

Stainless Steel
Exhaust Muffler
ステンレス排気マフラ

管接続口径



08	10-32	48	1/2
18	1/8	68	3/4
28	1/4	88	1
38	3/8		

強い：SSBM シリーズマフラは300 シリーズステンレス及び焼結素材で作られているため、錆、食品、滅菌溶液、染料、有機化学薬品、各種無機化学薬品等に強く、また限られたスペースへの装着に適し、保守も容易です。

静か：エア・バルブ、エアシリンダ、エアツール等の排気ポートからの排気と騒音をアメリカ労働安全衛生省 (OSHA)、ISO 規格の騒音基準を満足するレベルにまで拡散、消音します。

使える：SSBM シリーズマフラは、ガソリン、種々の化学溶液、オイル、エアの入出口ろ過、オイルミストや水蒸気の混合物等のフィルターとして、その他低温相分離、真空圧均等化等さまざまな用途で使用可能です。

流量特性



仕様

仕様	型式	SSBM-08	SSBM-18	SSBM-28	SSBM-38	SSBM-48	SSBM-68	SSBM-88
管接続口径 注4	R	# 10-32 注1	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
全長	cm	1.8	2.8	3.5	4.8	5.7	7.1	8.1
材質	本体	SUS 304						
	エレメント	ステンレス焼結 SUS 316 (70 μm)						
有効断面積	mm ²	4	17	42	50	56	103	199
消音効果	db	25以上						
最高使用圧力 注2		1.0MPa (10kgf/cm ²)						
保証耐圧力		2.1MPa (21.1kgf/cm ²)						
使用温度範囲		1.6~250℃ 注3						
重量	g	4	12	24	38	60	105	179


注1) #10-32はユニファイねじM5X0.8 めねじに使用できます。

注2) 電磁弁の一次側圧力を示します。

注3) エアーク（露点）によっては断熱膨張で凍結する恐れがあります。

注4) 全ての形式で、ねじの種類にNPT もあります。

寸法図(単位:mm)

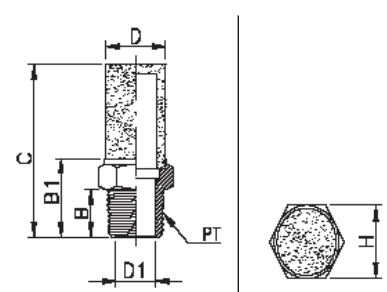

	PT R	D	D1	C	B	B1	H
SSBM-08	M5	8	2.3	20.0	5	8	8
SSBM-18	1/8	11.5	6	27.5	7	15	13
SSBM-28	1/4	14	8	35	11	19.5	16
SSBM-38	3/8	17.5	11	47.5	13.5	23	19
SSBM-48	1/2	22	14.5	57	16	26	24
SSBM-68	3/4	26	18	71	19.5	29.5	29
SSBM-88	1	35	24	80.5	22	32	38